

**THE U2
TRIBUTE**

THE U2 TRIBUTE

TECH-RIDER

Versie 08/2020




Inhoudsopgave

1. F.O.H
2. Stageplot
3. Monitoring
4. Stroompunten
5. Beamer (theatershow)
6. Licht
7. Channel list

1.F.O.H.

- P.A. die volstaat voor het aantal personen en de oppervlakte van de zaal/tent.
- Een mengtafel met minimaal 24 kanalen, 4 subgroepen en 4 aux-sends.
- Een stereo 31-bands equalizer tussen L/R uit. Drie multi-effecten waarvan er een geprogrammeerd moet kunnen worden als tap-delay (liefst een D-2). Minimaal 4 gates en minimaal 4 compressor/limiters.
- Een digitale mengtafel heeft de voorkeur met name Digico SD series

2. Stageplot

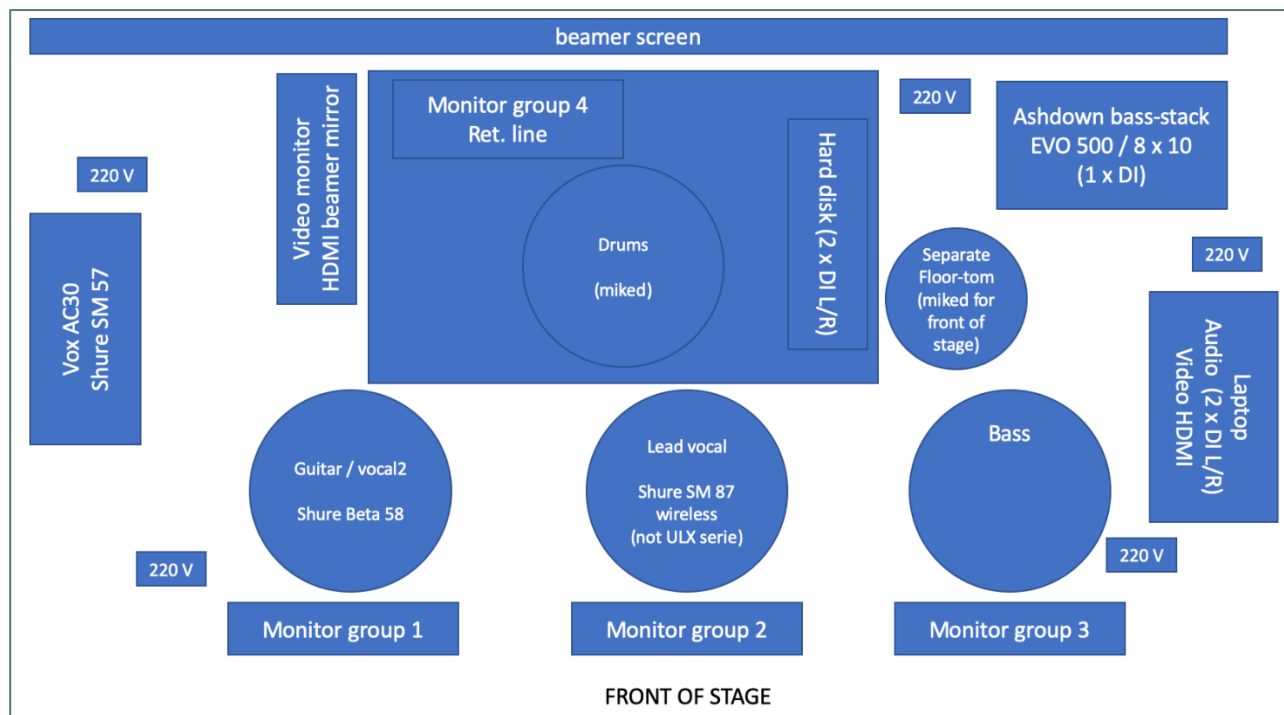

3. Monitoring

Monitors moeten worden gepositioneerd in 4 groepen t.w.:

- vocals lead,
- guitar/vocals 2,
- bass
- drums (ret. line)

De monitorgroepen dienen met de onderstaande kanalen en verhoudingen worden ingesteld.

	lead vocals	guitar	vocal guitar	bass	kick/snare	harddisk
1. Herman lead vocals	100%		20%			
2. Hans guitar / vocal guitar		100%	100%	30%		
3. Jim bass	50%	50%	50%	100%	70%	50%
4. Martijn drums	80%	80%	80%	80%	100%	

4. Stroompunten

- Aantal 3 bij backline guitar, bass en rechts van de drummer.
- Aantal 2 voor op het podium bij guitar en bij bass.
- Deze stroompunten moeten min. 16 A. kunnen leveren.

5. Beamer (theatershow)

Om de visuals bij een theatershow weer te geven dient er een beamer en projectiescherm aanwezig te zijn met de volgende specificaties:

- Beamer 5400 ansilumen
- Projectiescherm 1,75 m x 3 m

De beamer moet aangesloten kunnen worden op een laptop gesitueerd bij de bassist (zie stageplot).

- Video HDMI
- Audio 2 x DI

Het signaal tussen de laptop en de beamer op locatie, dient middels HDMI te worden overgebracht. Indien er voor HDMI een te grote afstand moet worden overbruggt (> 10 m), dan overbrenging middels HDMI > SDI > HDMI.

De bij de drummer gesitueerde video monitor, dient een HDMI mirror signaal van de beamer binnen te krijgen.

6. Licht

Tegenlicht:

4x Fourbar met LEE filter 119 106 105 126
4x Fourbar ACL in open wit
2x Fourlite blinder

Frontlicht:

2x Fourbar met LEE 152
2x Vloerpar par 64 1000W med. Flood

7. Channel list

Ch.		F.O.H.	Monitors	Mic/DI	Insert F.O.H.
1.		Kick	Kick	Shure 52b	Gate
2.		Snare	Snare	Sm57/E604	Gate
3.		Hi-Hat	Hi-Hat	Ck91	
4.		Tom 1	Tom 1	E604	Gate
5.		Tom 2	Tom 2	E604	Gate
6.		Timbale	Timbale	E604	Gate
7.		Overhead L	Overhead L	KM184	
8.		Overhead R	Overhead R	KM184	
9.		Solo tom	Solo tom	E604	
10.		Hard disk L	Hard disk L	DI	
11.		Hard disk R	Hard disk R	DI	
12.		Bass	Bass	DI	Comp./Lim.
13.		Guitar	Guitar	Sm57/609	
14.		Vocal guitar	Vocal guitar	Sm58	Comp./Lim.
15.		Vocal lead	Vocal lead	Sm87b wireless	Comp./Lim.

Ch.		F.O.H.	Monitors	Mic/DI	Insert F.O.H.
16.		Laptop L	Laptop L	DI	
16.		Laptop R	Laptop R	DI	
18.		Spare mic			
19.		Ret. FX1 L			
20.		Ret. FX1 R			
21.		Ret. FX2 L			
22.		Ret. FX2 R			
23.		Ret. FX3 L			
24.		Ret. FX3 L			

Versie 03/2020